


# FORMULARZ DOBORU MANOMETRÓW

Dobór manometru / termometru tarczowego

MANOMETR TARCZOWY

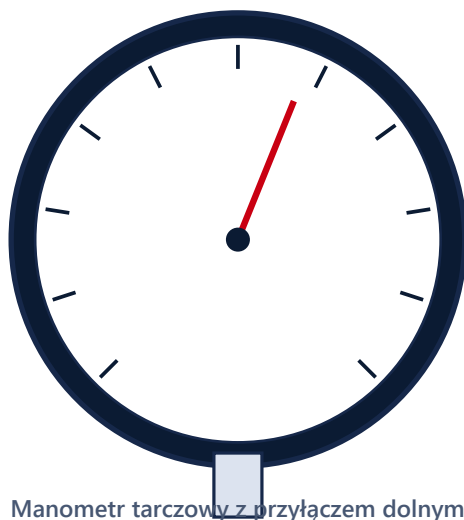

Manometr tarczowy z przyłączem dolnym

## Dane kontaktowe

Nazwa firmy

NIP

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

Administratorem danych osobowych jest Virsal Poland Sp. z o.o. Dane podane w formularzu przetwarzamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz realizacji zgłoszenia, zgodnie z Polityką Prywatności.

## Po uzupełnieniu pól wymiarowych (str. 2):

wyślij wypełniony formularz na adres **biuro@virsal.pl**

## Karta doboru manometru

### Parametry procesu

Rodzaj medium

Maks. ciśnienie [bar]

Zakres ciśnienia

Podciśnienie w układzie?

☐ tak ☐ nie

Temperatura medium [°C]:

od  do 

Temperatura otoczenia [°C]:

od  do 

Średnica tarczy [mm]:

☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 100 ☐ 160 ☐ inny

Klasa dokładności:

☐ 2,5 ☐ 1,6 ☐ 1,0 ☐ 0,6 ☐ inna

Położenie przyłącza:

☐ dolne ☐ tylne ☐ inne

### Wykonanie manometru

Gwint przyłącza:

☐ G1/8 ☐ G1/4 ☐ G1/2 ☐ M10x1 ☐ M12x1,5  
☐ M20x1,5

Materiał obudowy:

☐ tworzywo ☐ stal malowana ☐ stal nierdzewna

Materiał przyłącza:

☐ stop miedzi ☐ stal nierdzewna

Wypełnienie obudowy:

☐ bez wypełnienia ☐ gliceryna ☐ olej silikonowy

Montaż tablicowy:

☐ nie ☐ kołnierz przedni ☐ obejma „U”

Dodatkowe informacje: