

FORMULARZ DOBORU SIŁOWNIKA

Dobór siłownika pneumatycznego — kompaktowego lub znormalizowanego ISO 15552

TYPY OBSŁUGIWANE W FORMULARZU



Siłownik znormalizowany ISO 15552



Siłownik kompaktowy

Dane kontaktowe

Nazwa firmy

NIP

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail


Administratorem danych osobowych jest Virsal Poland Sp. z o.o. Dane podane w formularzu przetwarzamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz realizacji zgłoszenia, zgodnie z Polityką Prywatności.

Po uzupełnieniu pól wymiarowych (str. 2–3):


wyślij wypełniony formularz na adres **biuro@virsal.pl**

Siłownik kompaktowy

Podaj odpowiednie parametry siłownika — jednostki miary: mm

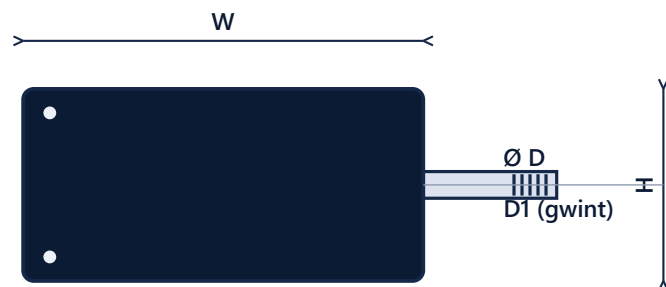

widok czołowy

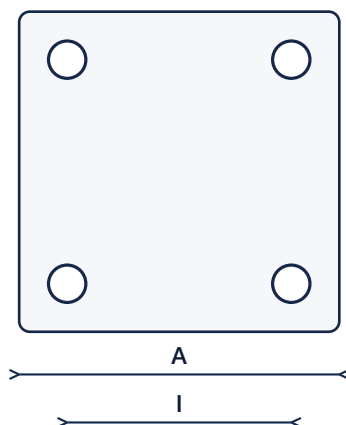

Parametry siłownika kompaktowego

Skok siłownika

Średnica tłoka

H

W

D

Rodzaj gwintu

D1 (rozmiar gwintu)

I

A


UWAGA: wszystkie wymiary podawaj w milimetrach [mm].

Siłownik znormalizowany ISO 15552

Podaj odpowiednie parametry siłownika — jednostki miary: mm



F — gwint tłoczyska
 mocowanie tylne (otwory)

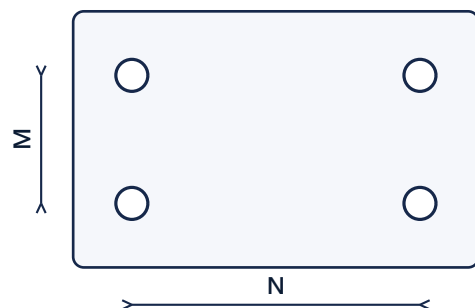

Parametry siłownika ISO 15552

Skok siłownika

Średnica tłoka

B

I

W

E

F (rozmiar gwintu)

N

M

UWAGA: wszystkie wymiary podawaj w milimetrach [mm].